

# AVIGILON™

## Lector intercomunicador de vídeo Pro

Control de acceso ampliable para el lugar de trabajo moderno



El Avigilon Lector intercomunicador de vídeo Pro combina seguridad de video, un intercomunicador inteligente y un Lector inteligente en un solo dispositivo con un moderno formato Mullion. Diseñado para mejorar la seguridad con visibilidad y mejorar la experiencia del visitante, Lector intercomunicador de vídeo Pro es ideal para entradas públicas y principales. Los huéspedes pueden usar el intercomunicador para iniciar llamadas, comunicarse con los usuarios asignados y verificarse visualmente en Aplicación móvil Avigilon Alta Open. Asocie secuencias de video con eventos de acceso y supervise las entradas en Avigilon Alta Access. El Lector intercomunicador de vídeo Pro es un lector multitecnología que admite credenciales RFID de frecuencia baja (125 kHz) y alta (13,56 MHz).



### Intercomunicador inteligente

Los visitantes pueden utilizar el asistente de voz incorporado para acceder a un directorio de usuarios personalizable que incluye la recepción, el apartamento y los inquilinos comerciales. Simplemente dicen el nombre del contacto o piden que la recepción se conecte al instante.



### Aprovisionamiento perfecto

Integraciones con proveedores de servicios de identidad, como Okta, Microsoft Active Directory y Google, para agilizar el despliegue del usuario final cuando se utiliza con el aprovisionamiento de credenciales móviles. Admite el desbloqueo remoto con privilegios a nivel de usuario.



### Borrar llamadas

La transmisión bidireccional de audio, con vídeo en directo y cancelación de eco y ruido, permite a los usuarios comunicarse fácilmente y verificar visualmente a los huéspedes en las puertas.



### Acceso móvil rápido y fiable

El triple desbloqueo patentado con Bluetooth, WiFi y datos móviles garantiza un desbloqueo fiable, con opciones de credenciales móviles como Wave to Unlock y aplicaciones móviles o de relojes.



### Aumenta la visibilidad, mejora la seguridad

Asocie el vídeo con eventos de acceso o alertas, y supervise las entradas desde Aplicación móvil Avigilon Alta Access o Alta Access en su ordenador para validar la actividad. La altura del lector y el ángulo ajustable de la cámara garantizan una visión óptima de la persona que entra.



### Seguridad y seguridad ante fallos

Diseño a prueba de manipulaciones, con acelerómetro incorporado para alertar sobre eventos de manipulación física. El lector dispone de comunicación cifrada de extremo a extremo y una potente criptografía de clave pública para mantener todo protegido.



### Gestión y supervisión sencillas

El software se ejecuta en la nube para un acceso fácil y seguro y una supervisión remota, sin la necesidad de servidores locales. Los diagnósticos integrados y la información sobre resolución de problemas en tiempo real agilizan la gestión.

Microsoft es una marca comercial del grupo de empresas Microsoft.

# Especificaciones

| MODELO: OP-VID-PRO-INT |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cámara                 | Resolución de la cámara                   | 5MP (2592 x 1944)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Velocidad de grabación                    | 25 fps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Áreas de privacidad y regiones de interés | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | Compresión de vídeo                       | H.264, MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | Modo de noche                             | Luz infrarroja para visión nocturna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                                           | Rango IR: 9 m (29,53 pies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | Campo de visión                           | Horizontal: 109°; Vertical: 81°; Diagonal: 136°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Sensor de imagen                          | CMOS de 1/2,5" y 5 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | Velocidad de bits                         | CBR, VBR, MBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | Min. Iluminación                          | Color: 2,5 lux<br>B/N: 0,0 lux (LED IR encendido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Longitud focal                            | 2,8 mm (F1.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | Antisobreeposición                        | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | Wide Dynamic Range                        | HDR (87 dB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Audio                  | Altavoz                                   | Un altavoz de 2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Micrófono                                 | Dos micrófonos incorporados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Cancelación de ruido                      | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | Codificación de audio                     | G.711u, G.711a, G.726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Intercom               | Enrutamiento de llamadas *                | Conexión directa: Los visitantes llaman a los usuarios diciendo su nombre<br>Conectar recepción: Los visitantes llaman a un grupo de usuarios designados como Mostrador<br>Conectar unidad: Los visitantes llaman a uno o más usuarios indicando el número de unidad o apartamento<br>Buzón de voz visual: Los visitantes pueden dejar un correo de voz para que lo vea un administrador del sitio |
|                        | Directorio virtual                        | Imprimir códigos QR para que los visitantes accedan a un directorio de usuarios en su teléfono móvil                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | Detección de movimiento                   | Detecta actividad y comienza a grabar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | Almacenamiento de vídeo interno           | eMMC de 10 GB para grabación de conmutación por error de red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | Almacenamiento de vídeo en la nube        | Planes de 30, 60, 90 y 180 días disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Modo SIP                                  | Llamadas habilitadas para SIP y Voz sobre IP (VoIP) en sistemas heredados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Idiomas                                   | Para saludos y mensajes de correo de voz:<br>Inglés (EE.UU.), Español (ES), Español (MX), Francés (FR), Italiano (IT), Alemán (DE), Polaco (PL)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Otro                   | Compatibilidad con códigos QR **          | Capaz de leer y reenviar códigos QR a sistemas de terceros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\*Incluye licencias gratuitas para 5 destinatarios de llamadas únicos en una organización. Los paquetes de licencias de asistente de voz para 50, 100 y 500 destinatarios de llamadas se pueden comprar en Administración de Alta Access.

\*\* Se requiere suscripción Enterprise o Premium.



## COMPATIBILIDAD

|                                               |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Credencial móvil                              | Bluetooth LE<br>NFC (solo Android)<br>Wave to unlock                                                       |
|                                               | Compatible con dispositivos compatibles con iOS y Android™                                                 |
| Alta frecuencia (13,56 MHz)<br>Tarjeta y FOB* | Tarjeta inteligente DESFire® y fob EV3 de Avigilon<br>MIFARE Classic, DESFire, ultraligero (ISO14443A) CSN |
| Baja frecuencia (125 kHz)<br>Tarjeta y Fob    | Avigilon Tarjeta de proximidad y FOB<br>HID® Proximity™, ProxCard®, LenelProx®                             |

\*Las tarjetas descatalogadas Fob MIFARE Classic 1K de Avigilon y Openpath EV1 y EV2, siguen siendo compatibles. La tarjeta EV3-A todavía se conoce como la Tarjeta inteligente DESFire EV3 Openpath.

iOS es una marca comercial de Apple Inc. Android es una marca comercial de Google LLC.

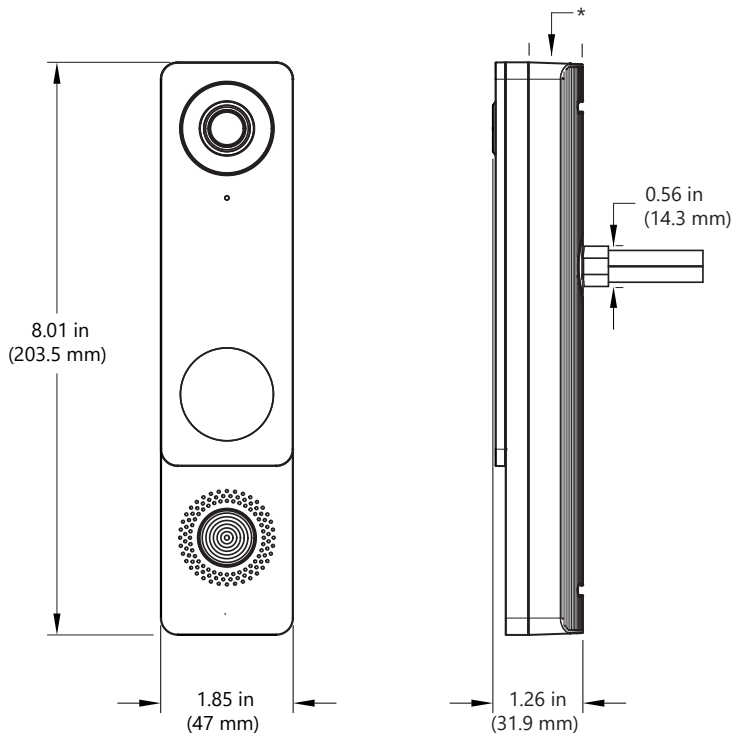
## GENERAL

|                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicadores LED | Lector intercomunicador de vídeo Pro encendido o apagado, acceso de usuario concedido o denegado, entrada o puerta bloqueada o desbloqueada, aprovisionamiento y estado de conexión al sistema de control de acceso |
| Cableado        | Ethernet para la conexión de red<br><b>Note:</b> El lector de la serie Pro no requiere un controlador, sin embargo, el Concentrador inteligente se requiere para admitir hardware de bloqueo.                       |
| Comunicaciones  | Cifrado TLS 1.2+ entre la Lector intercomunicador de vídeo Pro y el servicio de control de acceso en la nube                                                                                                        |
| Alteración      | Sensor del acelerómetro para detectar eventos de manipulación                                                                                                                                                       |
| Alimentación    | 802.poe 3af/at , consumo de 10,8 W                                                                                                                                                                                  |

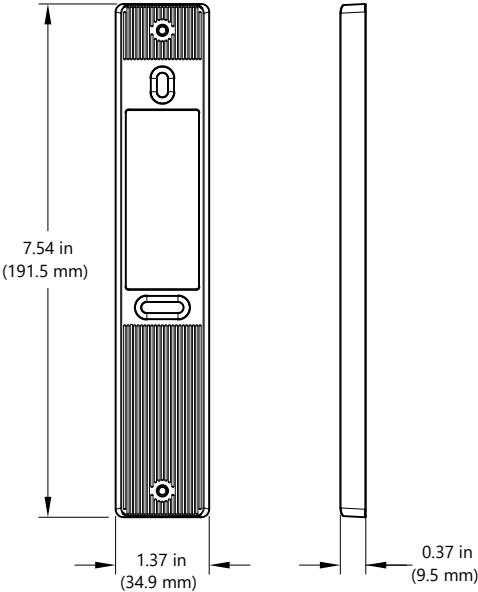
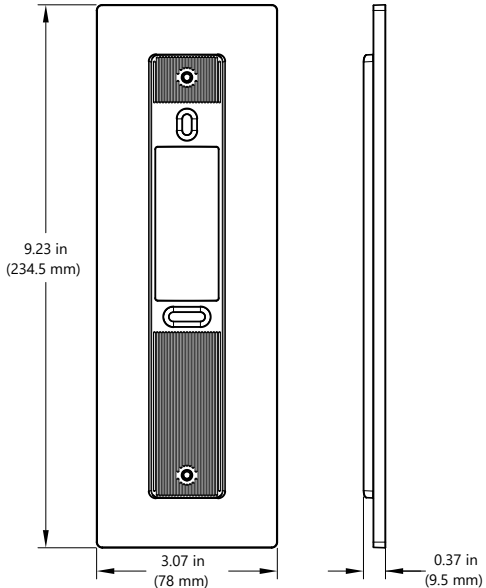
## DIMENSIONES

Solo dispositivo

Con soporte\*



DIMENSIONES

|                  |                                                                                   |                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Placa de montaje | Montura de superficie en pared                                                    | Montaje estándar en la pared con caja eléctrica de EE. UU.                         |
|                  |  |  |
| Peso             | 0,85 lbs (384 g)                                                                  |                                                                                    |

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura      | Temperatura de funcionamiento: -40 °C (-40 °F) a 50 °C (122 °F); arranque en frío -25 °C (-13 °F) |
|                  | Temperatura de almacenamiento: de -40 °C (-40 °F) a 50 °C (122 °F)                                |
| Humedad          | Humedad de funcionamiento: hasta un 90 % de humedad relativa sin condensación                     |
| Clasificación IP | IP65 para interiores y exteriores (IEC 60529)                                                     |

No se debe exceder la temperatura de funcionamiento.

NORMATIVAS

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones | FCC (Estados Unidos), IC (Canadá), CE (Europa), UKCA (Reino Unido), NOM (México), RCM (Australia, Nueva Zelanda), BIS (India), ANATEL (Brasil), UL 294*, CAN/ULC 60839-11-1<br>*Niveles de rendimiento: Nivel de ataque I, Nivel de resistencia I, Nivel de seguridad de línea I, Nivel de potencia en espera I |
| Cumplimiento    | NDAA, TAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

GARANTÍA

|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía Alta Access de Avigilon | 5 años; para obtener más información, visite <a href="https://avigilon.com/es/support/warranty">avigilon.com/es/support/warranty</a> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Información para pedidos

| NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| OP-VID-PRO-INT  | Avigilon Lector intercomunicador de vídeo Pro |

## Soporte técnico

Si desea obtener asistencia sobre el producto, visite: [avigilon.com](https://avigilon.com) o [sales@avigilon.com](mailto:sales@avigilon.com)

Si desea obtener más información, visite:  
[avigilon.com/es/access-control/video-intercom-reader-pro](https://avigilon.com/es/access-control/video-intercom-reader-pro)



AVIGILON

Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 U.S.A. [motorolasolutions.com](https://motorolasolutions.com)

© 2025, Avigilon Corporation. Todos los derechos reservados. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

20250219-es