

[Hoja de datos](#)[OP-RKP-STND](#)[OP-RKP-MULL](#)

AVIGILON™

Lectores de teclado inteligentes

Control de acceso ampliable para el lugar de trabajo moderno



Los Lectores de teclado inteligentes de Avigilon revolucionan el acceso al código PIN. Disponibles en formato Standard y Mullion, los Lectores de teclado inteligentes de Avigilon están diseñados para facilitar su uso tanto a usuarios con credenciales como a visitantes. Fabricado para durar, el duradero teclado táctil capacitivo evita la suplantación de identidad y el dispositivo multitecnológico basado en la nube permite el desbloqueo remoto y el bloqueo activado por PIN. Los Lectores de teclado inteligentes de Avigilon funcionan a la perfección con Avigilon Alta Access nativo en la nube proporcionando visibilidad y gestión desde cualquier lugar.



Instalación optimizada

El factor de forma elegante es fácil de montar e instalar con el cableado eléctrico estándar. Opciones de montaje flexibles para adaptarse a una variedad de necesidades de implementación, en interiores y exteriores.



Desbloques móviles rápidos y fiables

El triple desbloqueo patentado con Bluetooth, WiFi y datos móviles garantiza un desbloqueo fiable, con opciones de credenciales móviles como Wave to Unlock y aplicaciones móviles o de relojes.



Opciones de acceso flexibles

Teclado incorporado para la autenticación multifactor con un PIN combinado con cualquier número de credenciales, incluyendo tarjetas de acceso móviles, de alta frecuencia y de baja frecuencia, fobs y Cloud Key. O bien, utiliza el teclado para proporcionar acceso con código PIN a los huéspedes.



Protegido y a prueba de fallos

Resistente a las manipulaciones y diseñado para soportar cortes de electricidad e Internet. Los lectores no almacenan datos, y la comunicación cifrada de extremo a extremo y una fuerte criptografía de clave pública mantienen todo protegido.



Gestión y supervisión sencillas

El software se ejecuta en la nube para un acceso fácil y seguro y una supervisión remota, sin la necesidad de servidores locales. Los diagnósticos integrados y la información sobre resolución de problemas en tiempo real agilizan la gestión.



Garantía limitada de por vida

Garantice su tranquilidad, sabiendo que Avigilon respalda su hardware de control de acceso con una garantía limitada de por vida, garantizando la calidad de su solución de seguridad.



MOTOROLA SOLUTIONS

Especificaciones

COMPATIBILIDAD

Credencial móvil	Bluetooth LE NFC (solo Android) Desbloqueo automático de proximidad Wave to unlock Compatible con dispositivos compatibles con iOS y Android™
Alta frecuencia (13,56 MHz) Tarjeta y FOB*	Tarjeta inteligente DESFire® y fob EV3 de Avigilon MIFARE Classic, DESFire, ultraligero (ISO14443A) CSN
Baja frecuencia (125 kHz) Tarjeta y Fob	Avigilon Tarjeta de proximidad y FOB HID® Proximity™, ProxCard®, LenelProx®

*Las tarjetas descatálogadas Fob MIFARE Classic 1K de Avigilon y Openpath EV1 y EV2, siguen siendo compatibles. La tarjeta EV3-A todavía se conoce como la Tarjeta inteligente DESFire EV3 Openpath.

iOS es una marca comercial de Apple Inc. Android es una marca comercial de Google LLC.

GENERAL

Indicadores LED	Encendido o apagado del lector, acceso de usuario concedido o denegado, entrada o puerta bloqueada o desbloqueada, aprovisionamiento y estado de conexión al sistema de control de acceso
Cableado	RS-485 para conectar a placas de expansión de Avigilon y entradas Wiegand para dispositivos de terceros Longitud del pigtail: 305 mm (12 pulgadas) El cifrado para controlar el acceso al servicio en la nube utiliza TLS 1.2+
Alimentación	0.25A @ 12VDC 0.12A @ 24VDC



DIMENSIONES


OP-RKP-STND

OP-RKP-MULL

Solo dispositivo

Con soporte de montaje en superficie *

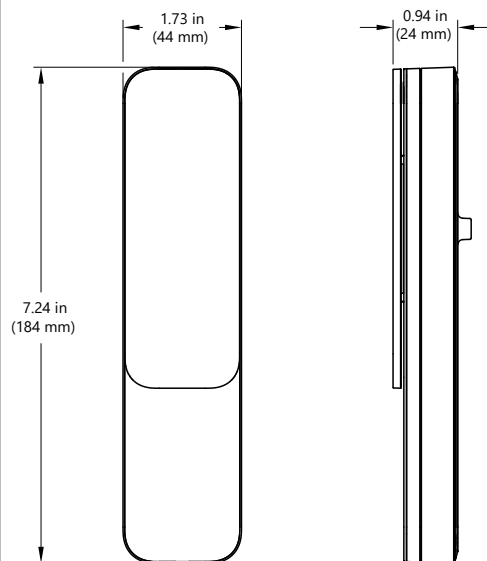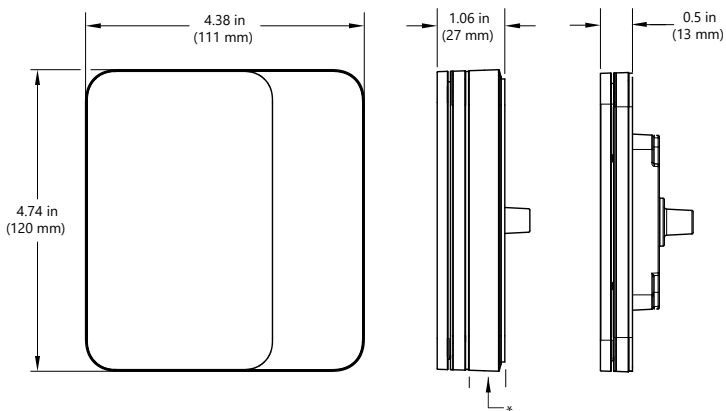

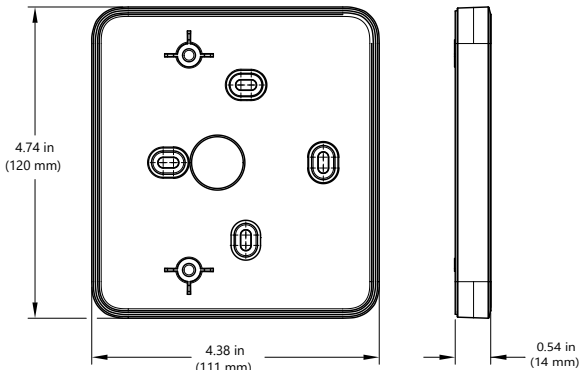DIMENSIONES	OP-RKP-STND	OP-RKP-MULL
Soporte de superficie incluido	Montaje superficial en pared utilizando el soporte y una de estas opciones: - Panel de yeso - Caja eléctrica de la UE o del RU 	Ninguna
Peso	0,685 lbs (311 g)	0,475 lbs (215 g)
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES		
Temperatura	Temperatura de funcionamiento: de -30 °C (-22 °F) to 60 °C (140 °F)	
Humedad	Humedad de funcionamiento: de 5 % a 85 % relativa, sin condensación	
Clasificación IP	Interior y exterior: IP65 (IEC 60529)	
No se debe exceder la temperatura de funcionamiento.		
NORMATIVAS		
Certificaciones	FCC (Estados Unidos), IC (Canadá), CE (Europa), UKCA (Reino Unido), NOM (México), BIS (India), RCM (Australia, Nueva Zelanda), ANATEL (Brasil), UL 294*, RoHS, CAN/ULC 60839-11-1 *Niveles de rendimiento: Nivel de ataque I, Nivel de resistencia I, Nivel de seguridad de línea I, Nivel de potencia en espera I	
Cumplimiento	NDAA, TAA	
GARANTÍA		
Garantía Alta Access de Avigilon	Duración limitada de por vida; para obtener más información, visite avigilon.com/es/support/warranty	



Información para pedidos

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
OP-RKP-MULL	Lector de teclado inteligente de Avigilon - Formato Mullion - Negro
OP-RKP-STND	Lector de teclado inteligente de Avigilon - Formato estándar - Negro

Soporte técnico

Si desea obtener asistencia sobre el producto, visite: [avigilon.com](https://www.avigilon.com) o sales@avigilon.com

Si desea obtener más información, visite:

[avigilon.com/es/access-control/keypad-reader-standard](https://www.avigilon.com/es/access-control/keypad-reader-standard) and [avigilon.com/es/access-control/keypad-reader-mullion](https://www.avigilon.com/es/access-control/keypad-reader-mullion)



AVIGILON

Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 U.S.A. [motorolasolutions.com](https://www.motorolasolutions.com)

© 2025, Avigilon Corporation. Todos los derechos reservados. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

20250219-es